


# Mechanické termostaty

KONT

Příložný termostat na potrubí vhodný do kotelen, bojlerů a dalších zařízení, u kterých je třeba nastavit teplotu v trubkách.

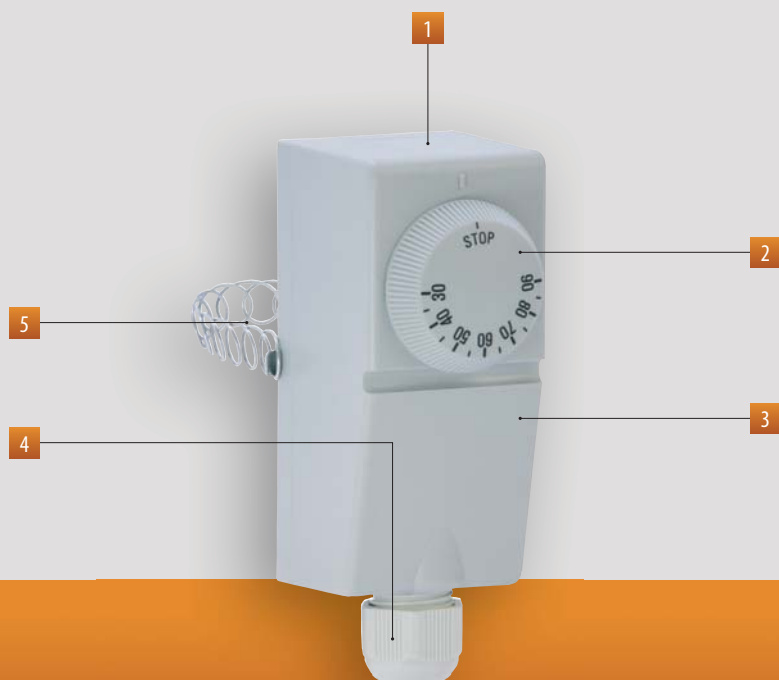


- 1 Jednopolový zapouzdřený termostat využívající roztažnosti tekutiny
- 2 Přesnost a stálost fungování v čase
- 3 Zvláště vhodný ke zjištění teploty v trubkách u topných zařízení a různá další použití
- 4 Přepínací kontakty, vybaven průchodkou kabelů
- 5 Pružinová spona k trvalému uchycení a zajištění dobrého přilnutí na potrubí

## TERMOSTAT NA POTRUBÍ


- Nastavitelný rozsah:  $+30 \div +90 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Diferenciál:  $5 \div 10 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Teplotní gradient:  $<1 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{min}$
- Stupeň krytí: IP20
- Zatížení kontaktů: 16 (2,5)A / 250 V ac

## ROZMĚRY (mm)


### Čelní pohled

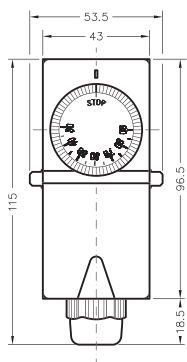

### Boční pohled

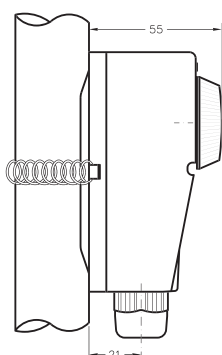

## SCHÉMA ZAPOJENÍ



Kód

VE025300

Model

Kont

Popis

Příložný termostat na potrubí

## SOUVISEJÍCÍ NORMY

Přístroj je v souladu s následujícími směrnici EU: 2006/95/CE (Nízké napětí) a 2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita) deklarováno s odkazy na následující normy: EN 60730-1, EN 60730-2-9