

Digitale Zeitschalter

Zeitschalter für das präzise Zeitmanagement der elektrischen Verbraucher. Die leere Batterie kann über die Blende an der Rückseite des Geräts ausgetauscht werden. Die IR-Schnittstelle ermöglicht daneben den Austausch der Programme zwischen Gerät und entsprechender Fernbedienung.



MEMO DW / DW E / DW 2 MEMO Y / Y2

- 1 Breites rückbeleuchtetes LCD-Display zur Darstellung von Temperatur, Uhr und Relaisstatus
- 2 Gehäuse: 2 DIN-Module
- 3 Textanleitung (Ita / Eng / Fra / Deu / Esp)
- 4 Plombierbare Schwenkabdeckung
- 5 Batterie über die Blende an der Rückseite auswechselbar
- 6 Integrierte IR-Schnittstelle für den Austausch der Programme zwischen Gerät und entsprechender Fernbedienung (als Zubehör erhältlich).




ABMESSUNGEN (mm)

Vorderansicht




Seitenansicht




ANSCHLUßPLAN

Anschluß

memo DW E
memo DW
memo Y



memo DW2
memo Y2




SCHALTUHREN UND ZEITSCHALTER

TÄGLICH/ WÖCHENTLICH/ MONATLICH / JÄHRLICH

- Versorgung: 230 V 50/60 Hz
- Modell: 1 oder 2 Ausgänge
- Programmfunktionen EIN, AUS, Zyklus, Impuls (von 1 bis 59 Sekunden), Ferien, Zufall
- Max Programme Nummer pro Relais:
 - 30 Ereignisse (Typ ON, OFF, ZYKLUS, IMPULS)
 - 4 Ferienperioden (Periode= mehr aufeinanderfolgende Tage)
 - 20 Ferientage (einzelne Tage)
- Relaischaltung nur unter Spannung
- Handauslösung Relais (vorübergehend oder permanent)
- Automatische Angleichung der Sommerzeit
- Batterielebensdauer: 3 Jahre (über die Blende an der Rückseite auswechselbar)
- Meldung für leere Batterie
- Integrierte Infrarot-Schnittstelle (nicht beim Modell memo DW E)
- Tastensperre mit Passwortschutz
- Selbstabschaltung des Displays nach 3 Minuten des Nichtgebrauchs der Tastatur

Programmierungen

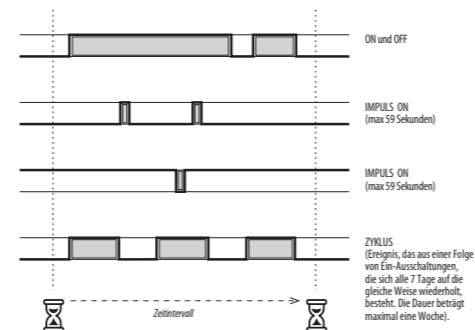

Artikelnummer	Modell	Beschreibung	Relais Nr.
VP871800	memo DW E	Zeitschalter täglich/ wöchentlich ohne IR Schnittstelle	1
VE339800	memo DW	Zeitschalter täglich/ wöchentlich	1
VE341400	memo DW2	Zeitschalter täglich/ wöchentlich	2
VE340600	memo Y	Zeitschalter täglich/ wöchentlich/ monatlich/ jährlich	1
VE342200	memo Y2	Zeitschalter täglich/ wöchentlich/ monatlich/ jährlich	2

TECHNISCHE DATEN

WICHTIGSTE MERKMALE

		memo DW E memo DW / memo Y	memo DW2 / memo Y2
Versorgung	V AC	230 (-10% ÷ +10%)	230 (-10% ÷ +10%)
Frequenz	Hz	50 / 60	50 / 60
Eigenverbrauch	VA (W)	8 (2)	8 (2)
Relaisausgang		1 monostabiles Umschaltkontakt	2 monostabile Umschaltkontakte
Kontaktbelastung 250 V AC	A	16 (10)	16 (10)
Leuchtstofflampe (240V)	W	600	600
Glühlampe (240V)	W	1500	1500
Halogenlampe (240V)	W	1500	1500
Ladeautonomie		Um 3 Jahre (mit Lithiumbatterie CR-2032)	Um 3 Jahre (mit Lithiumbatterie CR-2032)
Batteriereserve (zum Auswechseln)		1 Minut	1 Minut
Relaischaltung ohne Spannung		NEIN	NEIN
Programmierfeinheit		1 Minut	1 Minut
Programme Nummer:			
- Ereignisse		30	30 + 30
- Ferienperioden		4	4 + 4
- Ferientage		20	20 + 20
Betriebstemperatur	°C	0 ÷ +50	0 ÷ +50
Lagertemperatur	°C	-10 ÷ +70	-10 ÷ +70
Schutzart		IP20 / IP41 (Frontseite)	IP20 / IP41 (Frontseite)

BEZUGSNORMEN

Konformität zu den EU-Vorschriften:
2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie - LVD)
2004/108/EC (Elektromagnetische
Verträglichkeit - EMC)
entspricht den Standards:
Sicherheit: EN 60730-2-7
Elektromagnetische Verträglichkeit EMC:
EN 55014-2 / EN 55014-1