

# Termostati elettronici

Set composto da un termostato Klio Fancoil e da un attuatore per fancoil a 2 o 4 tubi che consente la regolazione della temperatura ambiente, sia in riscaldamento (inverno) sia in condizionamento (estate). Per impianti con più fancoil, è possibile aggiungere altri attuatori (fino a un massimo di 5). La comunicazione tra termostato e attuatore avviene via filo (Bus).




- 1 Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- 2 Display per la visualizzazione della temperatura misurata
- 3 Slot per l'inserimento del modulo di comunicazione TX.Athena (disponibile come accessorio cod. VN944500)
- 4 Morsettiera sul retro dello strumento per il collegamento dell'attuatore remoto, dell'ingresso digitale e della sonda di temperatura remota

# SET FANCOIL


## DIMENSIONI (mm)

### Vista frontale


#### Klio FANCOIL



#### RX-FANCOIL




### Vista laterale

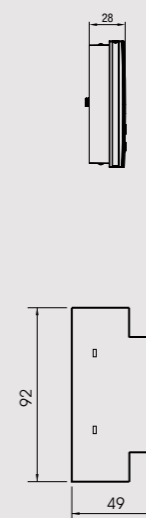

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### Schema

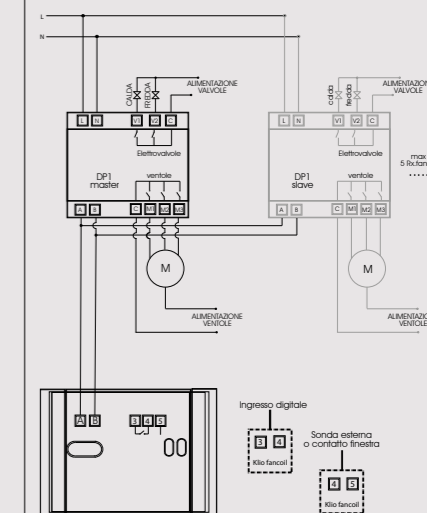

# GESTIONE CLIMA

## TERMOSTATI DA PARETE PER FANCOIL

- Modalità di funzionamento: estate, inverno
- Possibilità di funzionamento in sola ventilazione
- Alimentazione termostato direttamente da un attuatore remoto
- Possibilità di collegare fino a 5 attuatori per ogni termostato
- Serie di parametri relativi all'impianto configurabili:
  - tipo impianto (2 o 4 tubi)
  - tipo valvola estate (normalmente aperta, normalmente chiusa)
  - tipo valvola inverno (normalmente aperta, normalmente chiusa)
  - correzione temperatura rilevata (-5 °C ÷ +5 °C)
  - isteresi regolabile tra 0,3 °C a 2,0 °C
  - ritardo tra apertura valvola e partenza ventilatore regolabile tra 0 e 120 secondi
- Ingresso per il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure per contatto finestra (per spegnimento impianto)
- Visualizzazione temperatura in °C oppure °F
- Temperatura di antigelo regolabile (escludibile)
- Funzione blocco tastiera
- Ingresso per combinatore telefonico che consente l'accensione/spegnimento a distanza oppure la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno)
- Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe I

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VE335600	Klio fancoil	Termostato parete per fancoil 3 velocità	Bianco	dall'attuatore
VE336400	Rx.fancoil	Attuatore remoto per fancoil 3 velocità		230 V~
VE337200	Set fancoil	Kit composto da termostato + attuatore		

## INFORMAZIONI TECNICHE

### CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione attuatore	V AC	230 (-15% ÷ +10%)
Alimentazione termostato		dall'attuatore
Attuatori collegabili	max	5
Fissaggio termostato		parete / scatola 503
Campo di regolazione	°C	2 ÷ 35
Campo di misura della temperatura	°C	0 ÷ +40
Precisione	°C	0,5
Risoluzione temperatura	°C	0,1
Differenziale impostabile (in ON-OFF)	°C	0,3 ÷ 2
Temperatura antigelo	°C	OFF, 2 ÷ 10

Portata relè a 250 V AC	A	8
Massima sezione dei cavi	mm <sup>2</sup>	1,5
Massima distanza tra attuatore e termostato	m	100
Temperatura funzionamento	°C	0 ÷ 50
Temperatura di immagazzinamento	°C	-20 ÷ 65
Grado di protezione	IP	XXD

### RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60730-2-9 • CEI EN 61000-6-1 • CEI EN 61000-6-3