

Счетчик часов

HMD


РАЗМЕРЫ(mm)

Модульный счетчик часов HMD




- 1 Цвет RAL-7035
- 2 Дисплей на 99999,99 часов
- 3 2 din МОДУЛЯ
- 4 Степень защиты IP-40, клемной колодки IP-20

Вид спереди

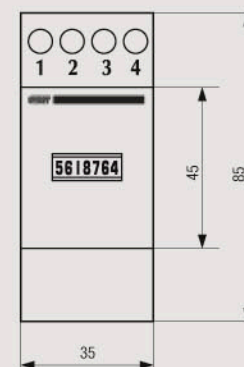

Вид сбоку

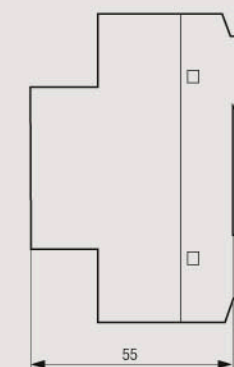

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЧЕТЧИК ЧАСОВ HMD

- Модульный счетчик часов с питанием AC и DC
- Степень защиты IP40 (корпус) / IP20 (клемная колодка)
- При подключении в единую цепь с электрооборудованием позволяет подсчитывать время работы оборудования



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		HMD-024	HMD-230	HMD-1236
Напряжение питания	V AC	24 (-10% ÷ +10%)	230 (-10% ÷ +10%)	-
	V DC	-	-	12 ÷ 36 (-10% ÷ +10%)
Частота	Hz	50	50	-
Потребляемая мощность	mA	8	8	9
Разрешение	h	1/100	1/100	1/10
Электромеханический счетчик		5+2 digits	5+2 digits	6+1 digits
Количество знаков		7	7	7
Размер знаков	mm	4	4	4
Максимальное значение	h	99999.99	99999.99	999999.9
Корпус		2 DIN modules	2 DIN modules	2 DIN modules
Степень защиты	IP	40	40	40
Рабочая температура	°C	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-10 ÷ +55
Температура хранения	°C	-40 ÷ +70	-40 ÷ +70	-20 ÷ +70
Относительная влажность		max. 80% at 25°C	max. 80% at 25°C	max. 80% at 25°C

Код	Модель	Описание	Напряжение питания
VE160800	HMD-024	Счетчик часов	24 V AC 1 на 7 дней
VP749600	HMD-230	Счетчик часов	230 V AC 1 на 7 дней
VE161600	HMD-1236	Счетчик часов	12 ÷ 36 V DC на 7 дней