


Цифровой термостат

KLIO

РАЗМЕРЫ (mm)



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Термостат настенного монтажа для регулирования температуры окружающей среды.

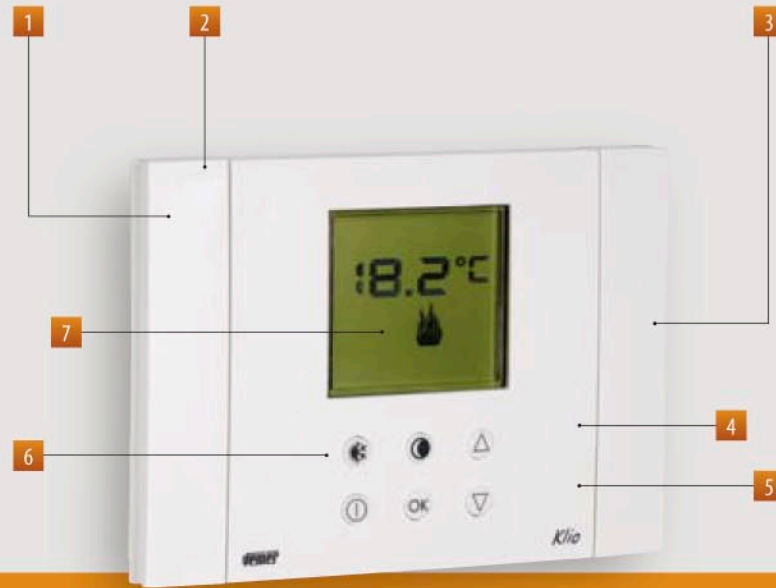

- 1 Монтаж на поверхность или полувстраиваемый
- 2 Возможна установка вставного радиомодуля
- 3 Вход для удаленного управления GSM активатором
- 4 Вход для подключения внешнего датчика температуры
- 5 Питание от двух батарей типа AAA
- 6 Гарантированный комфорт и контроль потребления электроэнергии зимой и летом
- 7 Широкий дисплей для просмотра рабочего состояния и температуры окружающей среды


Вид спереди



Вид сбоку



Диаграмма



КЛИМАТ - КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ

- Три режима работы: лето, зима, ночное время
- LCD дисплей
- Диапазон регулировки от +2 до +35 C
- Гистерезис от 0,1 до 1 C
- ВКЛ/ВЫКЛ регулирование
- Выход: бистабильное реле с 1 перекидным контактом на 8A
- Акустический сигнализатор разряда батареи
- Возможность удаленного управления по беспроводной сети
- Вход для телефонного/GSM активатора
- Возможность горизонтальной и вертикальной установки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик температуры		NTC
Напряжение питания	V DC	2 x 1.5 V (AAA)
Монтаж		Настенный
Выходное реле	A	8
Диапазон регулировки температуры:	°C	+2 ÷ +35
Гистерезис	°C	0.1 ÷ 1
Степень защиты	IP	40
Жизнь батарей	месяцев	12

Код	Модель	Описание	Питания
VN941100	Klio	Цифровой термостат с дисплеем	2 batteries x 1.5 V (AAA)