

Accessori

RX1-8A P

Attuatore remoto da parete

- Attuatore remoto progettato per la ricezione dei segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati via radiofrequenza
- Alimentazione: 230 V AC (-15% ÷ +10%), 50/60 Hz
- Portata del relè a 250 V AC: 8 A
- Ingresso per antenna Rx.Ant (non inclusa)
- Frequenza operativa: 433,92 Mhz

Modello

RX1-8A P

Descrizione

Attuatore remoto 1 canale



Codice

VE471900

RX.ANT

Antenna

- Range di frequenza: 433,92 ± 10 Mhz
- Impedenza di ingresso: 50 ohm
- Lunghezza cavo: 4,5 metri




Codice

VE017000


DIMENSIONI (mm)

Vista frontale

Vista laterale

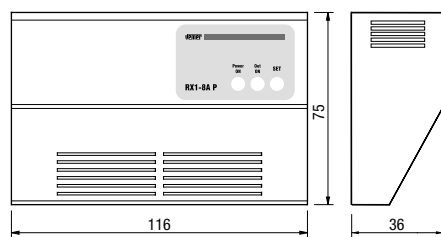

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Modello

RX.ANT

Descrizione

Antenna per ricevitore a radiofrequenza