


Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny pro časové ovládání elektrických zařízení s maximální přesností. Rozhraní NFC umožňuje spojení s chytrým telefonem nebo tabletem k přenosu programů vytvořených v chytrém telefonu díky speciální aplikaci. Kryt na zadní straně přístroje umožňuje výměnu vybité baterie za novou.



- 1 Velký podsvícený displej pro zobrazení data, času a stavu relé
- 2 Velikost: 2 DIN moduly
- 3 Textový průvodce
- 4 Plombovatelný kryt klávesnice
- 5 Kryt na zadní straně k výměně baterie
- 6 Bezplatná aplikace pro smartphone a tablet Android



MEMO NFC

ROZMĚRY (mm)

Čelní pohled



Boční pohled





SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma

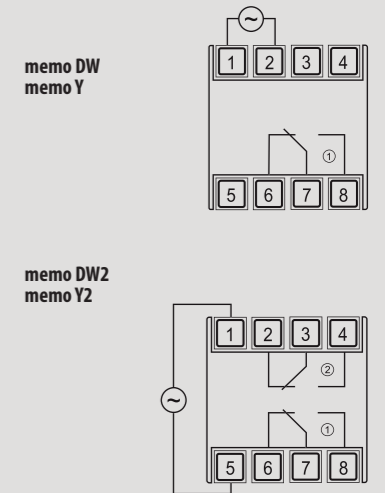

ČASOVÉ SPÍNAČE A POČÍTADLA

DENNÍ / TÝDENNÍ / MĚSÍČNÍ / ROČNÍ S ROZHRANÍM NFC

- Napájení: 230V 50/60 Hz
- Verze s 1 nebo 2 výstupními relé
- Program ON, OFF, IMPULS (1÷59 vteřin), DOVOLENÁ
- Maximální počet uložitelných programů: 120
- Funkce náhodného přepínání výstupních relé
- Ruční ovládání relé (dočasné nebo trvalé)
- Automatická změna zimního času
- Životnost baterie: 5 let (vyměnitelná)
- Hlášení vybité baterie
- Rozhraní NFC typ 5
- Uzamykatelná klávesnice chráněná heslem
- Menu v 5 jazycích: italsky, anglicky, španělsky, německy, francouzsky

Co můžete dělat s aplikací

- Vytvářet programy přímo v chytrém telefonu
- Přenášet vytvořené programy do dalších spínacích hodin memo
- Získat programy ze spínacích hodin memo a jejich zkopírování do jiných spínacích hodin memo (funkce kopírovat / vložit)
- Ručně přepínat výstupní relé
- Získat nastavení (datum, čas, souřadnice) automaticky a přenést je do spínacích hodin memo




Kód	Model	Popis	Pocet relé	Zdroj napájení
VE339800	memo DW	Denní/týdenní časový spínač 1 kanál s rozhraním NFC	1	230 V AC
VE339801	memo DW	Denní/týdenní časový spínač 1 kanál s rozhraním NFC	1	115 V AC
VE341400	memo DW2	Denní/týdenní časový spínač 2 kanály s rozhraním NFC	2	230 V AC
VE341400	memo DW2	Denní/týdenní časový spínač 2 kanály s rozhraním NFC	2	115 V AC
VE340600	memo Y1	Denní/týdenní nebo roční časový spínač 1 kanál s rozhraním NFC	1	230 V AC
VE342200	memo Y2	Denní/týdenní nebo roční časový spínač 2 kanály s rozhraním NFC	2	230 V AC

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ VLASTNOSTI

Napájení	Vac	115 nebo 230 (± 10 %) 50 / 60Hz (v závislosti na modelu)
Příkon	VA	8 (2)
Výstup	Memo DW / Y Memo DW2 / Y2	1 monostabilní prepínací relé 2 monostabilní prepínací relé
Zatížení při 250 Vac	A	16 (10)
Žárovková světla	W	2000
Žárovková světla (kompenzovaná)	VA	250
Nízkonapěťové halogenové žárovky	VA	1000
Halogenové žárovky (240 V)	W	2000
Úsporné žárovky (CFL)	VA	200
Úsporné žárovky (Downlights)	VA	200
LED	VA	25
Výdrž baterie		5 let (Lithiová baterie CR 2032)
Záloha chodu (pro výměnu baterie)		1 minuta
Switchings in case of power failure		No
Programming resolution		1 minute
Počet uložitelných programů		120
Přesnost chodu		± 0,5 sekund/den při 25°C
Provozní teplota	°C	-20 ÷ 50
Skladovací teplota	°C	-10 ÷ 70
Stupeň krytí		IP20 / IP41 (čelní panel)

Programy

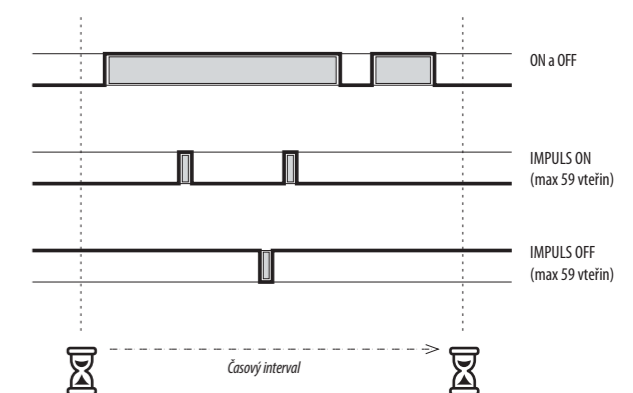

SOUVISEJÍCÍ NORMY

Shoda se směrnicemi EU:
2014/53/EU (RED) je prohlášena s odkazem na následující normy:
• EN 60730-2-7 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • ETSI EN 300 330