


Digitale Zeitschalter

Zeitschalter für das präzise Zeitmanagement der elektrischen Verbraucher. Die leere Batterie kann über die Blende an der Rückseite des Geräts ausgetauscht werden. Die IR-Schnittstelle ermöglicht daneben den Austausch der Programme zwischen Gerät und entsprechender Fernbedienung.



- 1 Großes hintergrundbeleuchtetes Display zur Anzeige des Datums, Zeit und Relaisstatus
- 2 Container: 2 DIN-Module
- 3 Textführer
- 4 Plombierbare Tür
- 5 Hintere Klappe für Batteriewechsel
- 6 Kostenlose App für Android-Smartphones und -Tablets




MEMO NFC

ABMESSUNGEN (MM)

Frontansicht




Seitenansicht



ANSCHLUSSPLAN

Anschlussplan

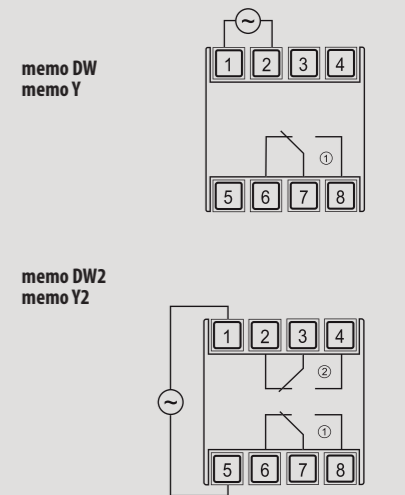

SCHALTUHREN UND ZEITSCHALTER

TECHNISCHE DATEN



TÄGLICH/ WÖCHENTLICH/ MONATLICH / JÄHRLICH

- Versionen mit 1 oder 2 Relaisausgängen
- Programme EIN, AUS, IMPULSE (von 1 bis 59 Sekunden), FERIEN
- Maximale Anzahl speicherbarer Programme: 120
- Zufallsschaltfunktion des Relais
- Manuelles Forcieren des Relais (temporär oder permanent)
- Automatische Aktualisierung der Sommerzeit
- Batterielebensdauer: 5 Jahre (austauschbar)
- Batteriewarnung
- NFC-Typ-5-Schnittstelle
- Tastatursperre mit Passwort
- Menü in 5 Sprachen: Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch

Was Sie mit der App machen können

- Programme direkt auf dem Smartphone erstellen
- Programme übertragen, die mit mehreren Zeitschaltuhren erstellt wurden
- Programme aus einem memo erfassen und in ein anderes Memo kopieren (Kopieren / Einfügen)
- Relaisausgänge manuell Schalten
- Einstellungen (Datum, Uhrzeit, Koordinaten) automatisch erfassen und in das Memo übertragen




Code	Modell	Beschreibung	Relais Nr.	Versorgung
VE339800	memo DW	Tag- /Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal mit NFC-Schnittstelle	1	230 V AC
VE339801	memo DW	Tag- /Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal mit NFC-Schnittstelle	1	115 V AC
VE341400	memo DW2	Tag- /Wochenzeitschaltuhr 2 Kanäle mit NFC-Schnittstelle	2	230 V AC
VE341400	memo DW2	Tag- /Wochenzeitschaltuhr 2 Kanäle mit NFC-Schnittstelle	2	115 V AC
VE340600	memo Y1	Tag- /Wochen-/Jahreszeitschaltuhr 1 Kanal mit NFC-Schnittstelle	1	230 V AC
VE342200	memo Y2	Tag- /Wochen-/Jahreszeitschaltuhr 2 Kanäle mit NFC-Schnittstelle	2	230 V AC

WICHTIGSTE MERKMALE

Versorgung	Vac	115 o 230 (± 10%) 50 / 60 Hz (je nach Modell)
Eigenverbrauch	VA (W)	8 (2)
Relaisausgang	memo DW / Y memo DW2 / Y2	1 monostabiles Umschaltkontakt 2 monostabile Umschaltkontakte
Kontaktbelastung 250 Vac	A	16 (10)
Glühlampen	W	2000
Leuchtstofflampen (kompensiert)	VA	250
Niedervolt-Halogenlampen	VA	1000
Halogenlampen (240 V)	W	2000
Energiesparlampen (CFL)	VA	200
Energiesparlampen (Downlights)	VA	200
LED	VA	25
Ladeautonomie		Um 3 Jahre (mit Lithiumbatterie CR-2032)
Batteriereserve (zum Auswechseln)		1 Minut
Relaischaltung ohne Spannung		NEIN
Programmierfeinheit		1 Minut
Programme Nummer:		120
Genauigkeit von		± 0,5 Sekunden pro Tag bei 25°C
Betriebstemperatur	°C	-20 ÷ 50
Lagertemperatur	°C	-25 ÷ 70
Schutzart		IP20 / IP41 (Frontseite)

Programmierungen

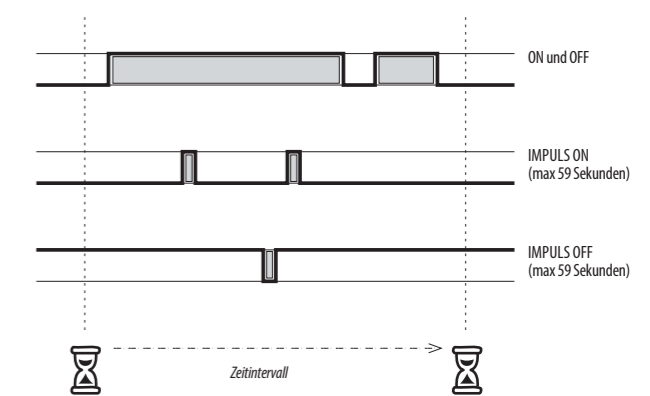

BEZUGSNORMEN

Einhaltung der Gemeinschaftsrichtlinien: 2014/53 / UE (RED) wird unter Bezugnahme auf die folgenden Normen deklariert:
 • EN 60730-2-7 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • ETSI EN 300 330



MEMO NFC-DE-202209

