

Механический термостат

KONT

РАЗМЕРЫ (mm)


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Механический термостат для труб. Подходит для котлов и другого оборудования, где необходимо поддерживать заданную температуру в трубе.




- 1 Термостат на расширяемой жидкости
- 2 Точная и постоянная работа в течении долгого времени
- 3 Особенно хорошо подходит для измерения температуры на трубах для систем отопления
- 4 Переключающие контакты изолированы
- 5 Крепление для надежной фиксации на трубе


Вид спереди

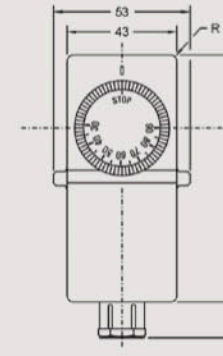

Вид сбоку

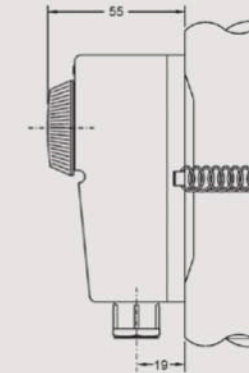

Диаграмма



КЛИМАТ - КОНТРОЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ТРУБ

- Диапазон регулировки от +10 до +90 С
- Не требует напряжения питания
- Монтаж на трубу
- Степень защиты IP20

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулировки температуры	°С	+10 ÷ +90
Гистерезис	°С	5 ÷ 10
Выходное реле	A	15
Степень защиты	IP	20

Код	Модель	Описание
VE025300	Kont	Термостат для труб